

Katalog drzwi zewnętrznych

vobos.pl

 **OBOS**

Spis treści

O firmie	05
Kolekcja Basic	06
Kolekcja Optimal	14
Kolekcja Premium	22
Zestawienie drzwi	30
Akcesoria	32
Materiały	33
Kontakt	34

VOBOS

Vobos Paweł Olejniczak
OKNA / DRZWI / FASADY

O firmie

Istniejemy na rynku od 2001 roku, specjalizując się głównie w produkcji stolarki otworowej. Posiadamy ofertę o spójnym charakterze stylistycznym w obrębie całej linii produktów: okna, drzwi, fasady, bramy.


Naszym celem jest kompleksowa obsługa Klienta, w związku z czym postanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty trzy autorskie kolekcje drzwi zewnętrznych: **Basic, Optimal oraz Premium.**

Nasze drzwi to idealny wybór dla Klientów szukających produktów wysokiej jakości wykonania i nowoczesnym designie. Sprawdź sam!

Paweł Olejniczak



Kolekcja Basic

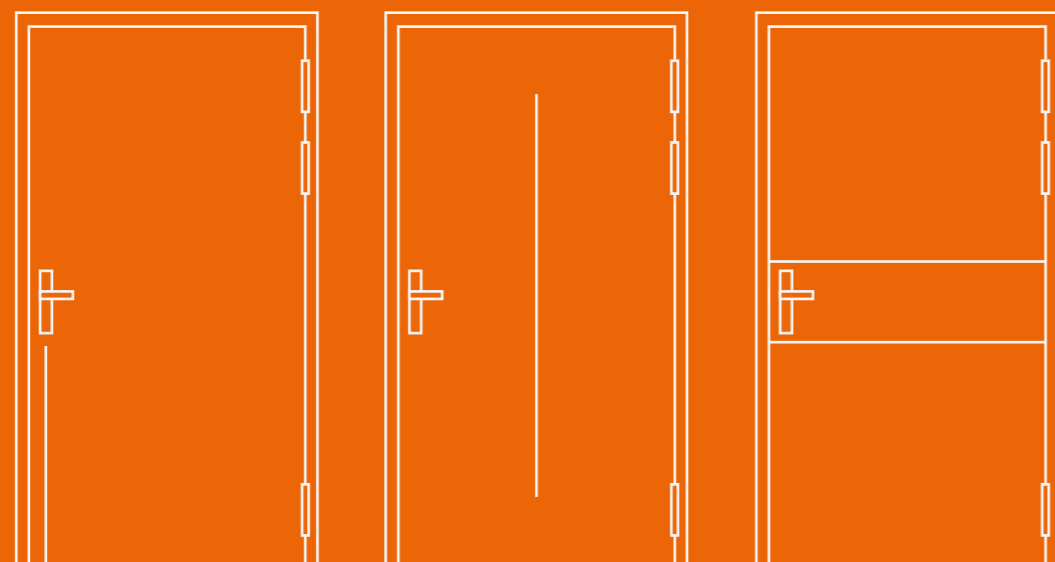

Kolekcja Basic to przystępne oraz ekonomiczne rozwiązanie. Oszczędna forma i subtelne detale z blachy szczotkowanej sprawiają, że pasuje do każdego typu architektury.

Możliwość lakierowania dowolnym kolorem z palety Ral Classic oraz lakierowania drewnopodobnego według palety Ponzio sprawia, że można je bez problemu dopasować do stolarki okiennej. Drzwi produkowane są na wymiar i opcjonalnie mogą posiadać klasę odporności antywłamaniowej RC2 lub równoważną.



Model **Basic 01**



Dane techniczne

Materiał wykończenia	aluminium
Wypełnienie	panel aluminiowy ocieplony: blacha zew. 3mm/rdzeń; xps 73mm/blacha aluminiowa wew. 2mm
Głębokość zabudowy	78 mm
Przenikalność cieplna	dla drzwi pełnych: $U_d=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Akustyka	dla drzwi pełnych: $R_w=33(-1;-3)\text{dB}$
Przepuszczalność powietrza	dla drzwi pełnych: klasa 4 wg normy PN-EN 1027
Wodoszczelność	dla drzwi pełnych: E900 wg normy PN-EN 12208
Obciążenie wiatrem	dla drzwi pełnych: C3 wg normy PN-EN 12210
Zasuwnica	zasuwnica 3-punktowa mechaniczna z zapadkami hakowymi z jedną wkładką (w przypadku drzwi wysokich dodatkowy punkt ryglujący)
Zawiasy	zawiasy rolkowe

Model **Basic O2**



Dane techniczne

Materiał wykończenia	aluminium
Wypełnienie	panel aluminiowy ocieplony: blacha zew. 3mm/rdzeń; xps 73mm/blacha aluminiowa wew. 2mm
Głębokość zabudowy	78 mm
Przenikalność cieplna	dla drzwi pełnych: $U_d=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Akustyka	dla drzwi pełnych: $R_w=33(-1;-3)\text{dB}$
Przepuszczalność powietrza	dla drzwi pełnych: klasa 4 wg normy PN-EN 1027
Wodoszczelność	dla drzwi pełnych: E900 wg normy PN-EN 12208
Obciążenie wiatrem	dla drzwi pełnych: C3 wg normy PN-EN 12210
Zasuwnica	zasuwnica 3-punktowa mechaniczna z zapadkami hakowymi z jedną wkładką (w przypadku drzwi wysokich dodatkowy punkt ryglujący)
Zawiasy	zawiasy rolkowe

Model **Basic O3**



Dane techniczne

Materiał wykończenia	aluminium
Wypełnienie	panel aluminiowy ocieplony: blacha zew. 3mm/rdzeń; xps 73mm/blacha aluminiowa wew. 2mm
Głębokość zabudowy	78 mm
Przenikalność cieplna	dla drzwi pełnych: $U_d=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Akustyka	dla drzwi pełnych: $R_w=33(-1;-3)\text{dB}$
Przepuszczalność powietrza	dla drzwi pełnych: klasa 4 wg normy PN-EN 1027
Wodoszczelność	dla drzwi pełnych: E900 wg normy PN-EN 12208
Obciążenie wiatrem	dla drzwi pełnych: C3 wg normy PN-EN 12210
Zasuwnica	zasuwnica 3-punktowa mechaniczna z zapadkami hakowymi z jedną wkładką (w przypadku drzwi wysokich dodatkowy punkt ryglujący)
Zawiasy	zawiasy rolkowe


Oszczędna forma i subtelne detale z blachy szczotkowanej sprawiają, że drzwi pasują do każdego typu architektury.



bogata kolorystyka z palety Ral Classic i Ponzio



Kolekcja Optimal

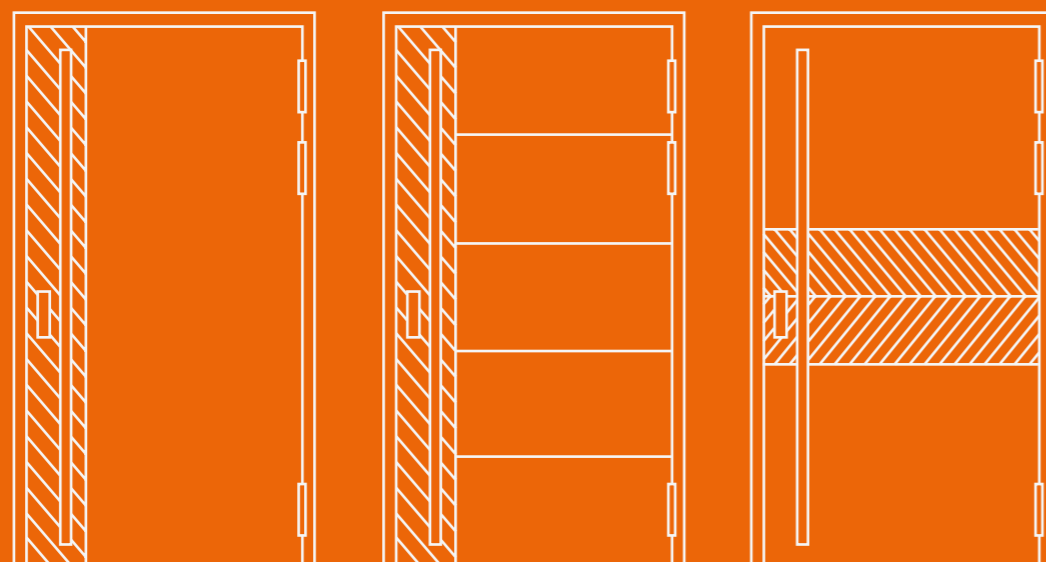

Kolekcja Optimal to eleganckie wzornictwo z możliwością zastosowania przeszkleń obustronnie bezpiecznych. Dodatkowe elementy stylistyczne w postaci frezów sprawiają, że wejście nabiera oryginalnego charakteru.

Atutem są także zawiasy rolkowe w kolorze drzwi oraz konstrukcja pozwalająca na zlicowanie skrzydła z elewacją. Możliwość lakierowania dowolnym kolorem z palety Ral Classic oraz lakierowania drewnopodobnego według palety Ponzio sprawia, że można je bez problemu dopasować do stolarki okiennej. Drzwi produkowane są na wymiar i opcjonalnie mogą posiadać klasę odporności antywłamaniowej RC2 lub równoważną.



Model **Optimal O1**



Dane techniczne

Materiał wykończenia	aluminium
Wypełnienie	panel aluminiowy ocieplony: blacha zew. 3mm/rdzeń; xps 73mm/blacha aluminiowa wew. 2mm
Głębokość zabudowy	78 mm
Przenikalność cieplna	dla drzwi pełnych: $U_d=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ / dla drzwi przeszklonych: $U_d=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Akustyka	dla drzwi pełnych: $R_w=33(-1;-3)\text{dB}$
Przepuszczalność powietrza	dla drzwi pełnych: klasa 4 wg normy PN-EN 1027
Wodoszczelność	dla drzwi pełnych: E900 wg normy PN-EN 12208
Obciążenie wiatrem	dla drzwi pełnych: C3 wg normy PN-EN 12210
Zasuwnica	zasuwnica 3-punktowa mechaniczna z zapadkami hakowymi z jedną wkładką (w przypadku drzwi wysokich dodatkowy punkt ryglujący)
Zawiasy	zawiasy rolkowe

Model **Optimal O2**



Dane techniczne

Materiał wykończenia	aluminium
Wypełnienie	panel aluminiowy ocieplony: blacha zew. 3mm/rdzeń; xps 73mm/blacha aluminiowa wew. 2mm
Głębokość zabudowy	78 mm
Przenikalność cieplna	dla drzwi pełnych: $U_d=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ / dla drzwi przeszklonych: $U_d=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Akustyka	dla drzwi pełnych: $R_w=33(-1;-3)\text{dB}$
Przepuszczalność powietrza	dla drzwi pełnych: klasa 4 wg normy PN-EN 1027
Wodoszczelność	dla drzwi pełnych: E900 wg normy PN-EN 12208
Obciążenie wiatrem	dla drzwi pełnych: C3 wg normy PN-EN 12210
Zasuwnica	zasuwnica 3-punktowa mechaniczna z zapadkami hakowymi z jedną wkładką (w przypadku drzwi wysokich dodatkowy punkt ryglujący)
Zawiasy	zawiasy rolkowe

Model **Optimal O3**



Dane techniczne

Materiał wykończenia	aluminium
Wypełnienie	panel aluminiowy ocieplony: blacha zew. 3mm/rdzeń; xps 73mm/blacha aluminiowa wew. 2mm
Głębokość zabudowy	78 mm
Przenikalność cieplna	dla drzwi pełnych: $U_d=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ / dla drzwi przeszklonych: $U_d=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Akustyka	dla drzwi pełnych: $R_w=33(-1;-3)\text{dB}$
Przepuszczalność powietrza	dla drzwi pełnych: klasa 4 wg normy PN-EN 1027
Wodoszczelność	dla drzwi pełnych: E900 wg normy PN-EN 12208
Obciążenie wiatrem	dla drzwi pełnych: C3 wg normy PN-EN 12210
Zasuwnica	zasuwnica 3-punktowa mechaniczna z zapadkami hakowymi z jedną wkładką (w przypadku drzwi wysokich dodatkowy punkt ryglujący)
Zawiasy	zawiasy rolkowe


Dodatkowe elementy stylistyczne w postaci frezów sprawiają, że wejście domu nabiera charakteru.



eleganckie i oryginalne wzornictwo



Kolekcja Premium

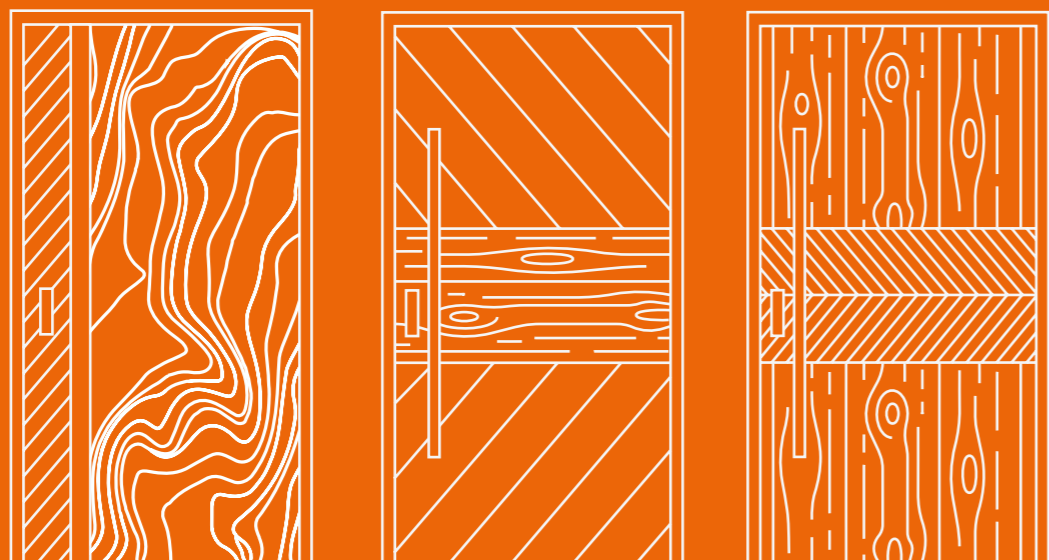

Kolekcja Premium to rozwiązanie dla osób, które poszukują oryginalnego designu z możliwością dostosowania modelu według własnych potrzeb. Jedno lub obustronne wykończenie powierzchni okładziną drewnianą lub spiekem kwarcowym daje niepowtarzalny efekt.

Dodatkowym atutem są bez wątpienia zawiasy ukryte, a także konstrukcja pozwalająca na zlicowanie skrzydła z elewacją domu. Możliwość lakierowania dowolnym kolorem z palety Ral Classic oraz lakierowania drewnopodobnego według palety Ponzio sprawia, że można je bez problemu dopasować do stolarki okiennej. Drzwi produkowane są na wymiar i opcjonalnie mogą posiadać klasę odporności antywłamaniowej RC3 lub równoważną. Modele z tej kolekcji dają także możliwość zastosowania dodatkowych rozwiązań, takich jak: przeszklenia obustronnie bezpieczne, samozamykacz schowany w skrzydle drzwiowym, czytniki biometryczne lub zbliżeniowe, elektroniczny wizjer połączony z kamerą czy elektroniczne zamki.

Model Premium 01



Dane techniczne

Materiał wykończenia	aluminium
Wypełnienie	panel aluminiowy ocieplony: blacha zew. 3mm/rdzeń; xps 73mm/blacha aluminiowa wew. 2mm
Głębokość zabudowy	78 mm
Przenikalność cieplna	dla drzwi pełnych: $U_d=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ / dla drzwi przeszklonych: $U_d=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Akustyka	dla drzwi pełnych: $R_w=33(-1;-3)\text{dB}$
Przepuszczalność powietrza	dla drzwi pełnych: klasa 4 wg normy PN-EN 1027
Wodoszczelność	dla drzwi pełnych: E900 wg normy PN-EN 12208
Obciążenie wiatrem	dla drzwi pełnych: C3 wg normy PN-EN 12210
Zasuwnica	zasuwnica 3-punktowa automatyczna z zapadkami hakowymi z jedną wkładką (opcjonalnie z silnikiem elektrycznym; w przypadku drzwi wysokich dodatkowy punkt ryglujący)
Zawiasy	zawiasy ukryte

Model Premium O2



Dane techniczne

Materiał wykończenia	aluminium
Wypełnienie	panel aluminiowy ocieplony: blacha zew. 3mm/rdzeń; xps 73mm/blacha aluminiowa wew. 2mm
Głębokość zabudowy	78 mm
Przenikalność cieplna	dla drzwi pełnych: $U_d=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ / dla drzwi przeszklonych: $U_d=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Akustyka	dla drzwi pełnych: $R_w=33(-1;-3)\text{dB}$
Przepuszczalność powietrza	dla drzwi pełnych: klasa 4 wg normy PN-EN 1027
Wodoszczelność	dla drzwi pełnych: E900 wg normy PN-EN 12208
Obciążenie wiatrem	dla drzwi pełnych: C3 wg normy PN-EN 12210
Zasuwnica	zasuwnica 3-punktowa automatyczna z zapadkami hakowymi z jedną wkładką (opcjonalnie z silnikiem elektrycznym; w przypadku drzwi wysokich dodatkowy punkt ryglujący)
Zawiasy	zawiasy ukryte

Model Premium O3



Dane techniczne

Materiał wykończenia	aluminium
Wypełnienie	panel aluminiowy ocieplony: blacha zew. 3mm/rdzeń; xps 73mm/blacha aluminiowa wew. 2mm
Głębokość zabudowy	78 mm
Przenikalność cieplna	dla drzwi pełnych: $U_d=0,8 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ / dla drzwi przeszklonych: $U_d=0,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Akustyka	dla drzwi pełnych: $R_w=33(-1;-3)\text{dB}$
Przepuszczalność powietrza	dla drzwi pełnych: klasa 4 wg normy PN-EN 1027
Wodoszczelność	dla drzwi pełnych: E900 wg normy PN-EN 12208
Obciążenie wiatrem	dla drzwi pełnych: C3 wg normy PN-EN 12210
Zasuwnica	zasuwnica 3-punktowa automatyczna z zapadkami hakowymi z jedną wkładką (opcjonalnie z silnikiem elektrycznym; w przypadku drzwi wysokich dodatkowy punkt ryglujący)
Zawiasy	zawiasy ukryte

Jedno lub obustronne
wykończenie powierzchni okładziną
drewnianą lub spiekem kwarcowym
daje niepowtarzalny efekt.



możliwość dostosowania modelu do potrzeb

Zestawienie drzwi

Basic



Optimal




Premium




Zestawienie drzwi

Basic

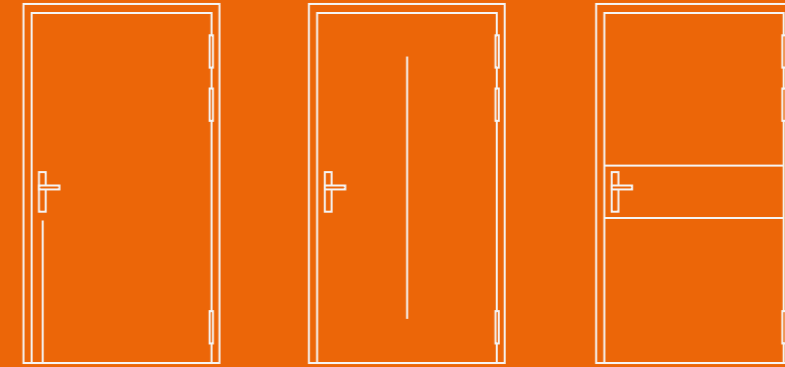

Optimal

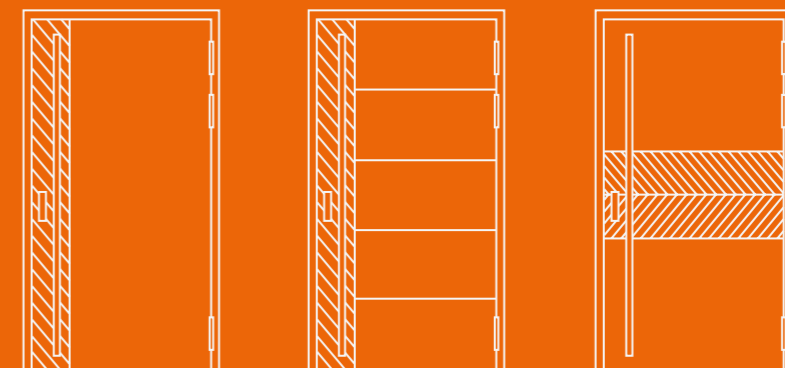


Premium



Pochwyty



PS21

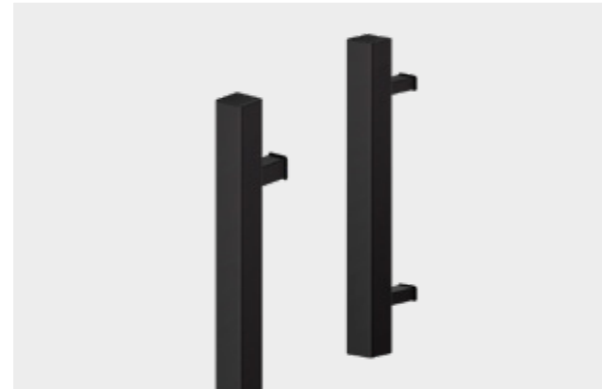

QA10

Klamki




Solid Flex Premium




Solo Solid Flex Premium

Stolarka

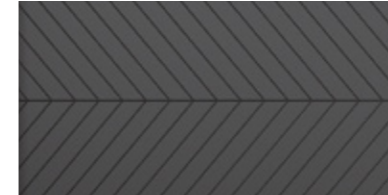

Kolory RAL: 7021 i 9005*
gładki mat; frez 90°

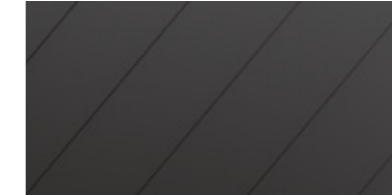

Kolory RAL: 7021 i 9005*
drobna struktura; frez 90°

Detail




Blacha szczotkowana


Laminaty Egger



Dąb Halifax naturalny

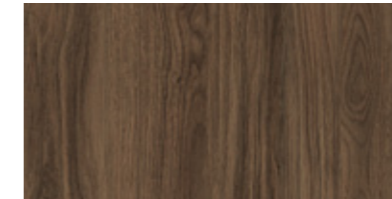


Dąb Charleston ciemnobrązowy

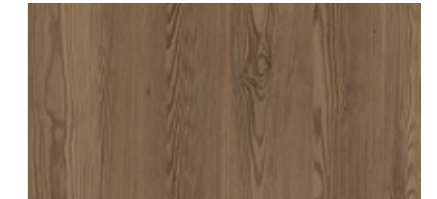


Modrzew górski Thermo brązowy


Spieki Laminam

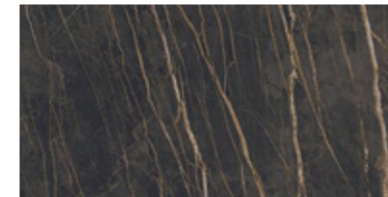


Noir desi

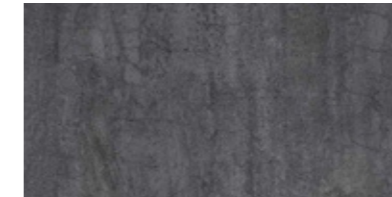


Pietra di savoia antracite

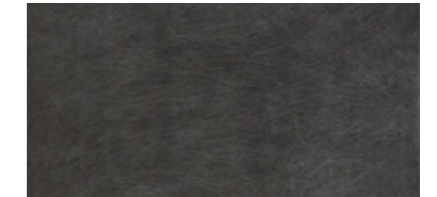

Seta liquorice

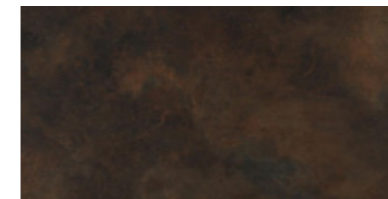

Ossido bruno

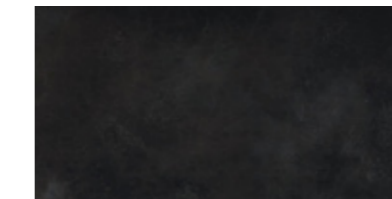

Ossido nero

* istnieje możliwość użycia dowolnego koloru z palety RAL Classic oraz lakierowania drewnopodobnego według palety Ponzio



Vobos Paweł Olejniczak

ul. Wisznicka 63, 21-300 Radzyń Podlaski
tel. 83 413 17 85
e-mail: info@vobos.pl

www.vobos.pl





 **OBOS**